

NELLA GAMMA DEI TERMICI IL TT EVO PLUS HA IL MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO.
SFIDA TUTTE LE TEMPERATURE, SIA RIGIDE CHE TORRIDE.
IL RISPARMIO È ASSICURATO.

Smeraldo TT EVO Plus
VALORE UW = 1,1 MAX

UNI EN 14351-1

PROFILATI

- ESTRUSI IN LEGA DI ALLUMINIO 6060.
- STATO DI FORNITURA TA16.
- TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI UNI 3879.

LEGNI

- MASSELLO PRIMA SCELTA, CERTIFICAZIONE FAS.
- DISPONIBILITÀ DI ESSENZE E FINITURE.
- DOPPIO TRATTAMENTO PROTETTIVO.

ACCESSORI

- PERSONALIZZATI E DELLE MIGLIORI AZIENDE SUL MERCATO.
- FISSAGGIO SULLA PARTE PORTANTE DEL SERRAMENTO.
- GUARNIZIONI IN EPDM-DUTRAL E COESTRUSE.

SISTEMA TT EVO PLUS

- SISTEMA SORMONTO INTERNO E COMPLANARE ESTERNO.
- TELAIO SEZIONE MM 85,7.
- ANTA APRIBILE 103.
- INSERIMENTO VETRO: CAVA 30 MM E/O 44 MM.
- PROFONDITÀ VANO VETRO 22 MM.
- TENUTA A GIUNTO APERTO CON PRECAMERA
- PROVA ISTITUTO ISTDIL N°1107 / 2010 A

TENUTA ALL'ACQUA: CLASSE E4.

TENUTA ALL'ARIA: CLASSE A4.

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO: CLASSE V5.

FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

POSSIBILITÀ DI REALIZZARE FINESTRE E PORTE FINESTRE CON FASCE E ZOCCOLO.

POSSIBILITÀ DI REALIZZARE PORTONCINI CON PROFILI MAGGIORATI.

POSSIBILITÀ DI REALIZZARE SPECCHIATURE FISSE.


SOLUZIONI A SCORRIBALTA.

POSSIBILITÀ DEL PROFILO CASSA RIBASSATA SECONDO NORME EUROPEE.


POSSIBILITÀ DI REALIZZARE SPECCHIATURE CENTINATE.

NODI

① Linea legno: MODERNA

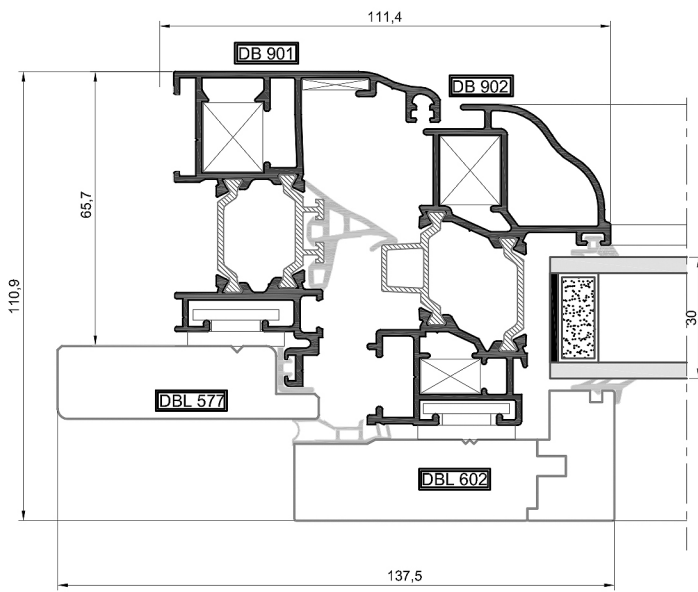

③ Linea legno: ARROTONDATA

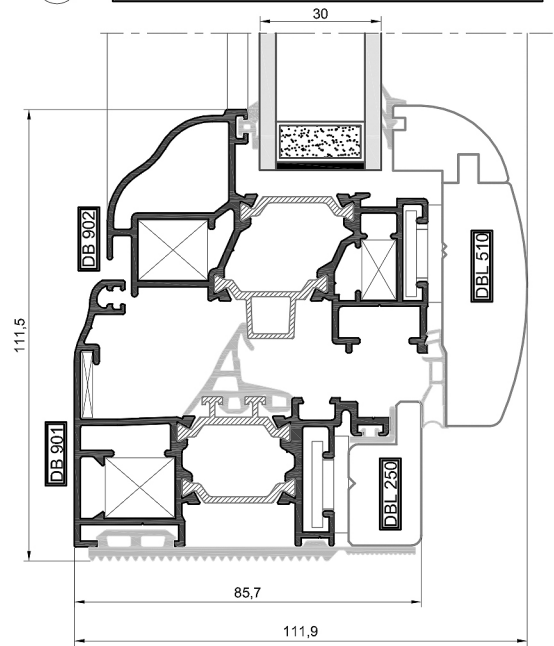

② Linea legno: SQUADRATA

Serie Cold Linea TTevo-PLUS

